

# MULTIFUNZIONE LASER VELOCE E RESISTENTE



## Epson AcuLaser Serie CX28DN



- Multifunzione laser A4 a colori per gruppi di lavoro
- Stampa fino a 24 ppm sia in bianco e nero che a colori
- Funzioni di stampa, copia e scansione
- Stampa versatile fronte/retro e alimentatore automatico di documenti fronte/retro
- Emulazioni standard PostScript 3 e PCL 6
- Scansione su e-mail, FTP, SMB, USB e in altre modalità
- Supporto Gigabit Ethernet e IPv6

Aumenta la produttività e la versatilità del tuo ufficio con questo multifunzione laser a colori con funzioni di stampa, copia e scansione.

### Progettato per gruppi di lavoro particolarmente esigenti

La serie Epson AcuLaser CX28DN soddisfa tutte le esigenze di stampa, copia e scansione di gruppi di lavoro numerosi. Con un volume di stampa fino a 60.000 pagine e una sorprendente velocità di stampa e copia fino a 24 ppm in bianco e nero e a colori, si tratta della soluzione ideale per applicazioni che richiedono un'elevata produttività. Con funzionalità fronte/retro standard e alimentatore automatico di documenti fronte/retro da 50 fogli, questo multifunzione semplifica le operazioni di copia e scansione di più pagine.

### Una soluzione versatile per l'ufficio

Fai fronte all'aumento del carico di lavoro aggiungendo un disco rigido opzionale o potenziando la capacità carta fino a 850 fogli. Puoi anche effettuare la scansione su PC, folder di rete o e-mail, o direttamente su una chiavetta USB.

### Semplice integrazione in sistemi informatici complessi

La serie Epson AcuLaser CX28DN si integra facilmente nei sistemi IT più complessi, con supporto standard per le versioni più recenti di Windows, Mac e Linux ed emulazioni standard PS3, PCL6 e PCL5c/e.

### Costi e impatto ambientale ridotti

Dotato di certificazione ENERGY STAR®, questo multifunzione consuma meno sia in modalità standby che durante il funzionamento, consentendo di mantenere bassi i consumi energetici. Grazie ai fotoconduttori CMYK separati si evitano gli sprechi di materiale, mentre i toner ad alta capacità tengono sotto controllo i costi di utilizzo.




**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

## SPECIFICHE TECNICHE

|   |   |
|---|---|
| <b>CARATTERISTICHE DI STAMPA</b><br>Tecnologia di stampa<br>Risoluzione di stampa<br>Velocità di stampa<br>Tempo di uscita della prima pagina<br>Tempo di riscaldamento<br>Volume mensile massimo                                 | Laser a colori<br>Fino a 600x600 dpi<br>Fino a 24 ppm (A4 in bianco e nero e a colori)<br>Meno di 18 secondi (A4 in bianco e nero e a colori)<br>Meno di 50 secondi<br>Fino a 60.000 pagine   |
| <b>CARATTERISTICHE DI COPIA</b><br>Risoluzione di copia<br>Velocità di copia<br>Tempo di copia della prima pagina<br>Copie multiple<br>Capacità dell'alimentatore automatico di documenti<br>Zoom                                 | Fino a 600x600 dpi<br>Fino a 24 cpm (A4 in bianco e nero e a colori)<br>Meno di 25 sec (A4 in bianco e nero) e 28 sec (A4 a colori)<br>Da 1 a 99 copie<br>Fino a 50 fogli consecutivi<br>25 - 400%  |
| <b>CARATTERISTICHE DI SCANSIONE</b><br>Tecnologia di scansione<br>Velocità di scansione<br>Risoluzione di scansione<br>Profondità colore<br>Compatibilità<br>Area di scansione<br>Modalità di scansione                           | Scanner piano e alimentatore automatico di documenti fronte/retro<br>Fino a 142 mm/sec<br>Fino a 600x600 dpi<br>24 bit<br>Twain, WIA<br>Fino a 215,9x330,2 mm<br>Scansione su e-mail, FTP, SMB, chiavetta USB in TIFF, PDF, JPEG  |
| <b>CONTROLLER</b><br>Processore<br>Memoria<br>Linguaggio stampante  | 500 MHz<br>Standard: 256 MB, memoria massima: 768 MB<br>Emulazioni PCL6, PCL5c/e, PostScript 3  |
| <b>INTERFACCE</b><br>Interfacce standard<br>Protocolli di stampa in rete<br>Protocolli di gestione della rete<br><br>Pannello   | Ethernet (10/100/1000Base-TX), USB ad alta velocità 2.0, Host USB<br>TCP/IP: IPP1.1, LPD<br>TCP/IP: FTP (client/server), DHCP, SNMP, BootP, ARP, HTTPv1.1, HTTP3, SMTP, POP3, SLPv2, LDAPv3, TCPIP Socket printing, DNS, DDNS, Bonjour, AutoIP, Ping, IPv4, IPv6, IPsec<br>Sì (LCD 20 caratteri x 4 righe, 24 pulsanti)   |
| <b>GESTIONE DEI SUPPORTI</b><br>Alimentazione carta standard<br>Capacità carta massima<br><br>Formato carta<br><br>Peso carta<br>Gestione carta opzionale<br>Fronte/retro<br>Alimentatore automatico di documenti<br>Uscita carta | 350 fogli (100 nel vassoio multifunzione + 250 nel cassetto carta)<br>850 fogli (100 nel vassoio multifunzione + 250 nel cassetto carta + cassetto carta opzionale da 500 fogli)<br><br>A4, A5, B5, LT, GLT, LGL, GLG, EXE, Statement, Folio, Lucido, Etichetta, Chokey#3, C6, Monarch, DL, Com10, ISO-B5, Cartolina, personalizzato: da 92-148 mm a 216-356 mm<br><br>60-210 g/m <sup>2</sup><br>Cassetto carta da 500 fogli (C12C802591 - Max: 1)<br>Standard (unità integrata)<br>50 fogli fronte/retro<br><br>250 fogli (con lato di stampa verso il basso) |
| <b>REQUISITI DI ALIMENTAZIONE</b><br>Normative<br>Tensione / Frequenza / Corrente nominale<br>Consumo   | ENERGY STAR®<br>220-240 V / 50-60 Hz ±3% / 6,0 A<br>Max: 1.250 W; Stampa continua: 650 W; Modalità Ready: 200 W; Modalità Sleep: 25 W;<br>Spento: 0 W   |
| <b>SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI</b><br>Supporto Windows<br><br>Supporto Mac<br>Altri  | Windows 7 / Vista (32/64 bit) / XP (32/64 bit) / Server 2008 (32/64 bit) / Server 2003 (32/64 bit) / Windows 2000 (SP4 o successivi)<br><br>Mac OS® X 10.2.8 o successivi<br>Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2  |
| <b>DIMENSIONI (LxPxA) E PESO</b><br>AcuLaser CX28DN<br>AcuLaser CX28DTN<br>Cassetto carta da 500 fogli<br>Supporto stampante  | 539x590x578 mm - 50 kg (materiali di consumo esclusi)<br>539x590x688 mm - 56,8 kg (materiali di consumo esclusi)<br>539x590x111 mm - 6,8 kg<br>515x580x480 mm - 14,8 kg   |
| <b>CONDIZIONI AMBIENTALI</b><br>Temperatura<br>Umidità<br>Potenza audio<br>Rumorosità   | Funzionamento: 10-35°C / In imballaggio: 0-35°C<br>Funzionamento: 15-85% di umidità relativa / In imballaggio: 30-85% di umidità relativa<br>In funzione: 6,49 B, modalità Ready: 5,13 B<br>In funzione: 54,5 dB(A), modalità Ready: 39 dB(A)   |
| <b>NORMATIVE</b><br>Materiali<br><br>Normative sulle sostanze chimiche<br>Parametri ambientali  | Non contiene materiali vietati dalle normative statali<br>I materiali pericolosi non superano il valore consentito<br>Conforme a OSHA, TSCA ed EINECS<br>Certificazione ENERGY STAR® e conforme alla direttiva RoHS   |
| <b>GARANZIA</b><br>Standard<br>Opzionale  | Garanzia commerciale di 1 anno on-site<br>Contratti di assistenza tecnica opzionali Epson CoverPlus+  |

## Epson AcuLaser Serie CX28DN

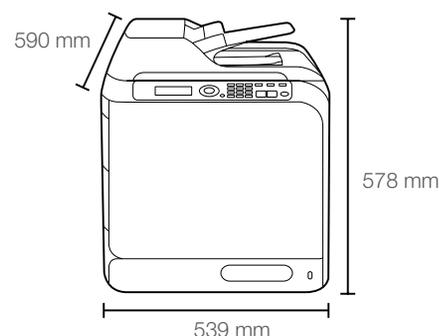

### MODELLI DISPONIBILI

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Epson AcuLaser CX28DN   | C11CA62001BZ |
| Epson AcuLaser CX28DTN  | C11CA62001BY |
| Epson AcuLaser CX28DNC  | C11CA62001BX |
| Epson AcuLaser CX28DTNC | C11CA62001BW |

### MATERIALI DI CONSUMO

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Cartucce toner ad alta capacità:  |            |
| Nero (8.000 pagine*)              | C13S050493 |
| Ciano (8.000 pagine*)             | C13S050492 |
| Giallo (8.000 pagine*)            | C13S050490 |
| Magenta (8.000 pagine*)           | C13S050491 |
| Toner iniziale CMYK: 3.000 pagine |            |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Imaging Units:           |            |
| Nero (30.000 pagine*)    | C13S051194 |
| Ciano (30.000 pagine*)   | C13S051193 |
| Giallo (30.000 pagine*)  | C13S051191 |
| Magenta (30.000 pagine*) | C13S051192 |

|   |            |
|---|------------|
| Collettore del toner:                   |            |
| Bianco e nero: 36.000 / A colori: 9.000 | C13S050498 |

\* Valori basati su copertura 5%

### OPZIONI

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Cassetto carta da 500 fogli | C12C802591 |
| Unità disco rigido da 40 GB | C12C824491 |
| Supporto stampante          | 7105715    |

### RACCOLTA CARTUCCE TONER\*2

Questo servizio gratuito ci consente di raccogliere e riciclare le cartucce toner Epson esaurite in modo sicuro ed ecocompatibile. Esistono tre semplici sistemi per smaltire le cartucce esaurite in modo tale da ridurre notevolmente gli sprechi:

- mettere le cartucce esaurite in un apposito contenitore per la raccolta, che verrà ritirato una volta pieno;
- restituirle per posta senza costi aggiuntivi;
- consegnarle a un Epson Express Centre.

### PRODOTTI MIGLIORI PER UN FUTURO MIGLIORE

In Epson, siamo consapevoli che sviluppare progetti per il futuro richiede un grande impegno a favore dell'ambiente. Per questo realizziamo prodotti innovativi, affidabili, riciclabili e a basso consumo energetico. Prodotti di qualità che usano meno risorse e contribuiscono ad assicurare un futuro migliore per tutti noi.

\*1 Per ulteriori informazioni, visita il sito [www.epson.it](http://www.epson.it)

\*2 Per maggiori dettagli sui prodotti e sulla disponibilità del servizio, visitate il sito [www.epson.com/recycle](http://www.epson.com/recycle).



Better Products for a Better Future

Epson Italia s.p.a.  
Tel.: 02-660321  
Numero Verde: 800-801101  
[www.epson.it](http://www.epson.it)

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95  
20092 Cinisello Balsamo (MI)