


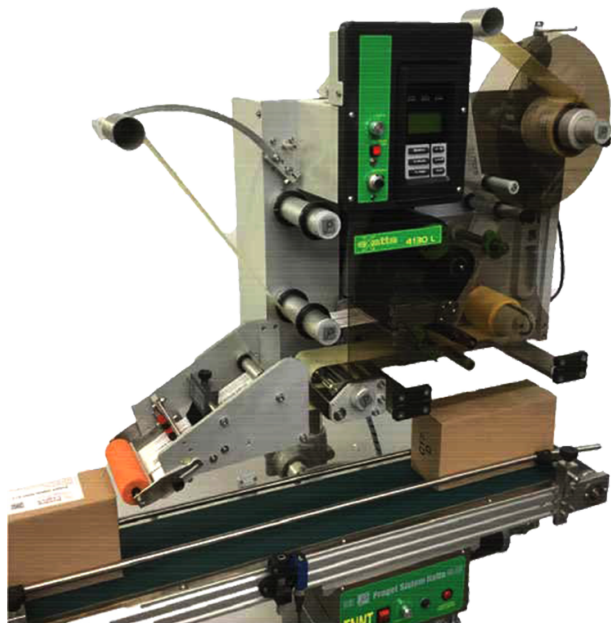

EXATTA 4130L

eXatta-4130L

La macchina stampa e applica eXatta 4130L è una macchina lineare in rapida sequenza. L'applicazione dell'etichetta stampata avviene velocemente, in modo preciso e direttamente sul prodotto durante il passaggio sulla linea di produzione. Questa straordinaria macchina ottimizza quindi i tempi e l'efficienza della lavorazione.

COD: eXatta-4130L

CODICE PLURISERVICE: STAPPS004



Trasporti e
logistica



Produzione

DESCRIZIONE

La macchina stampa e applica eXatta 4130L è la soluzione vincente per stampare etichette con caratteri alfanumerici, codici a barre, numeratori progressivi o regressivi, loghi, linee, grafici o disegni per poi applicarle direttamente su prodotti in movimento provenienti dalle linee di produzione, con stampante TSC. Si tratta di un sistema di stampa e applicazione etichette con stampante inserita. La macchina è disponibile in versione sx e ha la struttura portante di sostegno in alluminio anodizzato, che la rende solida e robusta. Il gruppo porta etichette ha un diametro di 350 mm, mentre il gruppo di stampa ha la testina da 8 o 12 dots. La stampa e applica eXatta 4130L è dotata di un gruppo portabobina nastro ribbon con avvolgimento esterno e del riavvolgitore motorizzato di carta siliconata. A queste caratteristiche si aggiungono l'adattatore fisso con lama di stacco e il rullo premietichetta. Per facilitare l'inserimento delle bobine la macchina ha la copertura frontale apribile, così da velocizzare le operazioni e aumentare la produttività, e per comunicare ha un'interfaccia standard RS232-parallela scheda LAN 10/100.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di stampa Thermal Transfer - Termico diretto

Stampante utilizzata TSC 400

Area di stampa largh. 104 mm - lung. 150 mm

Passaggio carta max. 112 mm

Risoluzione stampa 8 dots/mm (203 dpi) - 12 dots/mm (300 dpi)

Velocità di applicazione 30 m/min.

Lunghezza nastro termico 300 - 360 - 450 m

Dimensione rotolo etichette $\varnothing$ interno 42 - 76 mm - $\varnothing$ esterno 250 mm